


PT740-NP WiFi

NOVINKA


Programovatelný WiFi pokojový termostat s LCD displejem.
S beznapěťovým výstupem pro řízení kotle.



● obj.č. 0677

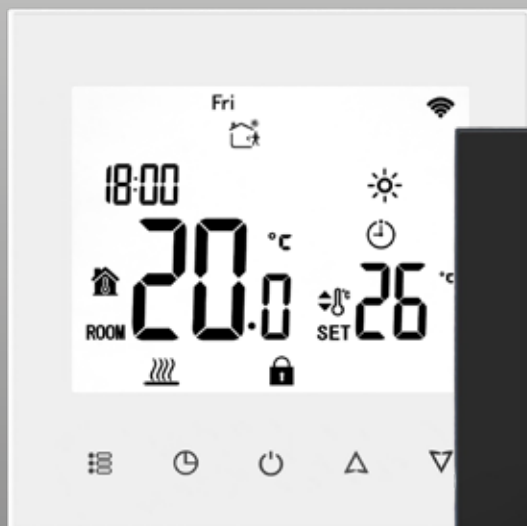

● obj.č. 0678

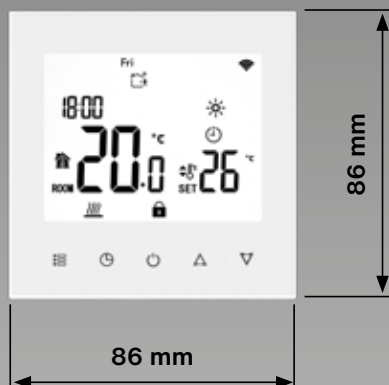

Objevte chytrý a programovatelný termostat, který promění vaše vytápění v pohodlně ovládaný zážitek prostřednictvím Wi-Fi a mobilní aplikace. Termostat disponuje podsvíceným LCD displejem, intuitivním nastavením programu s 6 teplotními změnami denně, funkcí geolokace, zámek kláves a dalšími funkcemi – vše v elegantním rámečku určeném pro montáž do instalační krabice. Termostat je určen pro spínání zdroje tepla (např. kotle) a obsahuje beznapěťový výstup. Je to spolehlivý společník pro ty, kteří chtějí pohodlí, úsporu i šetрку chytré domácnosti v jednom řešení. Při vhodném používání vám pomůže snížit náklady na vytápění a zvýšit tepelný komfort.



Komfortní nastavení teplot

V každé místnosti s tímto termostatem si můžete vytvořit individuální teplotní program, který odpovídá vašim požadavkům. Například v koupelně zvolíte zvýšenou teplotu ráno a večer, v obývacím pokoji si přitopíte, když přijдете domů ze zaměstnání, a v ložnici snížíte noční teplotu pro komfortní spánek.

WIFI ovládání

Nastavení všech parametrů je možné jak na termostatu, tak z vašeho chytrého telefonu pomocí mobilní aplikace. Termostat je možné integrovat do platformy TUYA (v češtině), která umožní propojovat další podobná zařízení i ovládání hlasem pomocí hlasových asistentů (např. Amazon Alexa nebo Google Assistant).



Podsvícený LCD

Díky kvalitnímu displeji je termostat dobře čitelný nejen za denního světla, ale i v noci. Disponuje kvalitním podsvícením pro vynikající čitelnost. Díky důmyslně navrženému vzhledu termostat zapadá do moderních interiérů.

GEOLOKACE

Pomocí funkce geolokace termostat rozpozná, zda jste doma nebo na cestách a automaticky upraví vytápění (sníží nebo zvýší požadovanou teplotu) - pro větší pohodlí i úsporu energie.



Příklad zapojení

Druh regulace	Hystereze
Nastavení teploty po	5 °C až 95 °C, po 0,5 °C
Počet teplotních změn	6 denně
Hystereze čidla termostatu	0,5 °C až 5 °C, rozlišení 0,5 °C
Měření teploty	0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C
Podsvícený displej	ano
Výstup	relé (beznapěvový výstup)
Zátěž	až 10A odporová zátěž
Ochrana proti zamrznutí	ano
Napájení	230 V AC / 50 Hz
Kalibrace teploty	ano
Podporované OS	Android, iOS
Kompatibilita	TUYA, Smartlife, Otevřený systém
Protokol	Wi-Fi
Přenosová frekvence	2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
Ovládání hlasovými asistenty	ano (Amazon Alexa, Google Assistant)
Rozměr	86 × 86 × 43 mm

